



# HERRAJES

## LA TRANQUILIDAD DE UNA INSTALACIÓN SEGURA

Todos los modelos de Llaza (Arezzo, Caprese, Caprese Plus, Padova, Turin, Naples, Florencia, Europa, Genova, Venezia, Milan, Torino, Palermo, Roma) son concebidos siguiendo las directrices de longitud, fuerza y resistencia que marca la Unión Europea.

## EN ESTRUCTURAS DEPENDE DEL LUGAR DE INSTALACIÓN.

En ciudad: 2 años.



## QUÉ SE DEBE HACER:

- Conservar limpio el toldo.
- Visite Orli Channel en YouTube.
- <https://www.youtube.com/@OrliChannel>





**ESCANEA PARA SABER  
CÓMO LIMPIAR TU TOLDO**

- Alejar ramas y espinas.
- Revisar la estructura periódicamente.
- Cierre el toldo cuando haya vientos muy fuertes, superiores a 35-38 km/h.
- Los controles remotos deben quedar al interior.

## QUÉ NO SE DEBE HACER:

- Arrastrar el toldo.
- Permitir que le caiga insecticida
- Permitir que el agua se acumule.
- Cocinar o hacer fogatas bajo los toldos o cerca de ellos.
- Guardar los toldos cuando estén húmedos o mojados.
- Nunca instalar un toldo sobre falso plafón.

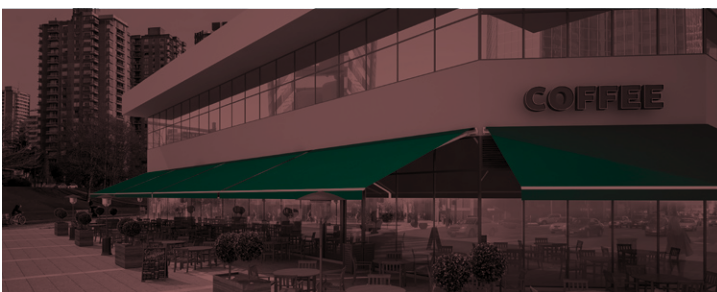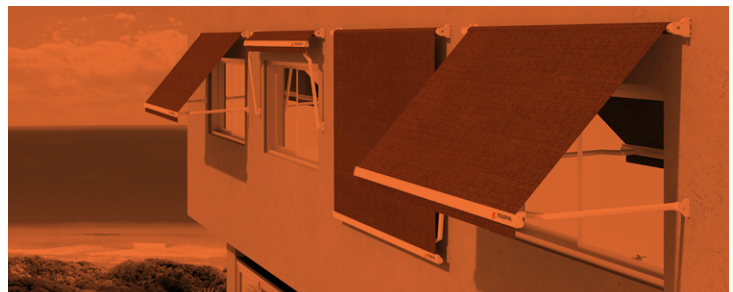



# TEXTILES

## sunbrella™

### 10 años de garantía

Tejido 100% fibra acrílica

Aplica garantía contra:

- Decoloración.
- Creación de hongo.
- Desgarro.

Repelente al agua, más no impermeable.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz, mas no permite distinguir formas o siluetas.

## TEXTILENE<sup>®</sup> 90

### 15 años de garantía

Tejido de poliéster recubierto de PVC

Aplica garantía contra:

- Decoloración extrema.
- Creación de hongo.
- Desgarro.

Tejido con 10% de apertura.  
Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz y la distinción de formas o siluetas hasta un 10%.

## TEXTILENE<sup>®</sup> nano™ 95

### 15 años de garantía

Tejido de poliéster recubierto de PVC

Aplica garantía contra:

- Decoloración extrema.
- Creación de hongo.
- Desgarro.

Tejido 5% de apertura.  
Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz y la distinción de formas o siluetas hasta un 5%.

## EXTERIOR SCREEN

### 5 años de garantía

#### Composition:

Polyester 20% + PVC 80%

#### Weave:

1\*1 PVC coated polyester

#### Roll Width:

300cm

#### Treatment:

Fire Retardant

#### Color Fastness:

8 Grade



**Greenguard Indoor  
Air Quality Certified**

## SUNNY 92

### 5 años de garantía

|                                    | value              | standards     |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| • weight:                          | 420 g/m2           | EN ISO 2286-2 |
| • Thickness:                       | 0.45 mm            | -             |
| • Width                            | 316 a 320 cm       | -             |
| • Standard format length:          | 90.39 ml In 320 cm | -             |
| • Tensile strength:<br>(warp/weft) | 1800N/2300N        | -             |
| • Tear strength:<br>(warp/weft)    | 260N/530N:         | -             |
| • Flame retardancy:                | NFPA701 (USA)      | -             |
| • Warranty:                        | 5 years            | -             |

## SICEN

### 10 años de garantía

Tejido poliéster con PVC laminado.  
100% impermeable.  
Lacado autolimpiable.

Aplica garantía contra:

- Creación de hongo.
- Desgarro.

Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Translúcida, permite el paso de la luz.
- Block out, no permite el paso de la luz.

## VINIL TRANSPARENTE

### 1 año de garantía

Textil 100% PVC importado.  
Terminado cristal.

Aplica garantía contra:

- Rayaduras extremas.
- Aparición de color amarillo.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz y la distinción de formas o siluetas en un 100%.