



HERRAJES

LA TRANQUILIDAD DE UNA INSTALACIÓN SEGURA

Todos los modelos de Llaza (Europa, Génova, Arezzo, Caprese, Florencia, Padova, Torino y Venezia) concebidos siguiendo las directrices de longitud, fuerza y resistencia que marca la Unión Europea.

EN ESTRUCTURAS DEPENDE DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

En ciudad: 2 años.

En la costa: 1 año.




QUÉ SE DEBE HACER:

- Conservar limpio el toldo, visite **Orlichannel** en YouTube.
- Alejar ramas y espinas.
- Revisar la estructura periódicamente.
- Evitar que llueva sobre el toldo.
- Los controles remotos deben quedar al interior.

QUÉ NO SE DEBE HACER:

- Arrastrar el toldo.
- Permitir que le caiga insecticida.
- Permitir que el agua se acumule.
- Cocinar o hacer fogatas bajo los toldos o cerca de ellos.
- Guardar los toldos cuando estén húmedos o mojados.
- Nunca instalar un toldo sobre falso plafón.

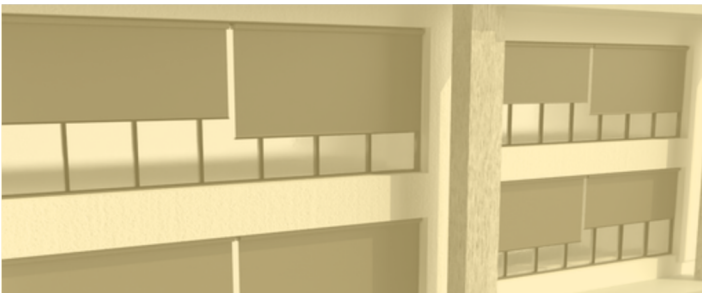



TEXTILES



10 años de garantía

Tejido 100% fibra acrílica

Aplica garantía contra:

- Decoloración
- Creación de hongo
- Desgarro

Repelente al agua, mas no impermeable.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz, mas no permite distinguir formas o siluetas.



15 años de garantía

Tejido de poliéster recubierto de PVC

Aplica garantía contra:

- Decoloración extrema
- Creación de hongo
- Desgarro

Tejido con 10% de apertura.

Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz, y la distinción de formas o siluetas hasta un 10%.



15 años de garantía

Tejido de poliéster recubierto de PVC

Aplica garantía contra:

- Decoloración extrema
- Creación de hongo
- Desgarro

Tejido con 5% de apertura.

Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Permite el paso de la luz, y la distinción de formas o siluetas hasta un 5%.

EXTERIOR SCREEN

5 años de garantía

Composición:

Poliéster 20% + PVC 80%

Tejido:

1 * 1 PVC coated polyester

Ancho del rollo:

300 cm

Tratamiento:

Fire Retardant

Solidez del color:

Grado 8



Greenguard Indoor & Air Quality Certified

SUNNY 92

5 años de garantía

	value	standards
• Weight	420 g/m2	EN ISO 2286-2
• Thickness	0.45 mm	
• Width	316 a 320 cm	
• Standard format length	90.39 ml In 320 cm	
• Tensile strength (warp/weft)	1800N/2300N	
• Tear strength (warp/weft)	260N/530N	
• Flame retardancy	NFPA701 (USA)	
• Warranty	5 years	



10 años de garantía

Tejido poliéster con PVC laminado.

100% impermeable.

Lacado autolimpiable.

Aplica garantía contra:

- Creación de hongo
- Desgarro

Retardante al fuego.

Nivel de visibilidad:

- Translúcida, permite el paso de la luz.
- Blackout, no permite el paso de la luz.

VINIL TRANSPARENTE

1 año de garantía

Composición:

Textil 100% PVC importado.

Aplicaciones:

Marine, Automotive, Surface Protection, etc.

Ancho del rollo:

137 cm

Características:

- Formulado con inhibidores de rayos UV.
- Terminado cristal.

Estabilidad dimensional:

Menos de 3.5% a 100 °C